

規格

部位	規格
電源、電壓	AC110V 60Hz
耗電量	14W (LED數 2盞)
電源規格	直接配線

檢查（完工）

■請根據下表檢查完工狀況。

檢查項目	檢查
照明的亮燈是否正確安裝？	
是否平穩？	
是否清潔乾淨？※	

※請用沾有中性洗碗精的軟布擦拭。

不可使用拋光粉、稀釋劑、丙酮、去霉劑、汽油、酸性清潔劑。

⚠ 注意	
❗ 務必遵守	設置完成後，務必確認鏡子是否平穩、 鉸鍊是否鬆弛 如箱門在使用過程中掉落，恐怕導致 人身傷害。

注意

- 因為可能侵蝕表面或導致變色，
所以清潔時，請勿使用稀釋劑等
有機溶劑。
- 在交付產品之前，請勿撕下
鏡面的保護膜。

台灣松下環境方案股份有限公司

10448台北市中山北路二段44號15樓

© Panasonic Corporation 2017

DC0617-0

Panasonic®

安裝設置說明書


洗臉化妝鏡

系列型號：GQC

CLine

洗臉化妝鏡

雙排LED照明3面鏡（除霧）

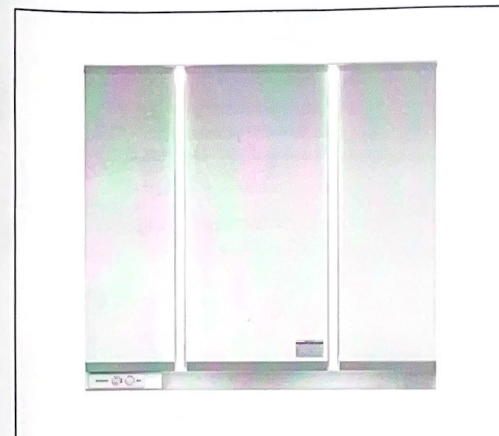

目錄

安全注意事項	2
隨附零件	3
尺寸圖	3
安裝設置前的確認	4
安裝設置步驟	5
配線圖	7
規格	封底
檢查（完工）	封底

■請詳細閱讀安裝設置說明書，正確且安全的進行安裝設置。

尤其是「安全注意事項」（第2頁），請務必在設置之前詳細閱讀。

■安裝設置時，如未採用安裝設置說明書所記載的方法，或是未使用指定的零件，而造成意外或損害，本公司恕不負責。

另外，因安裝設置而發生故障時，將不在產品保證之範圍內。

■關於本體鏡箱、水龍頭等設置方法，

請參考產品包裝內的安裝設置說明書。

■配管工程請依照「自來水法」、「建築標準法」、「各都市條例與規定」實施。

■電線配線工程請依照「電力設施技術標準」及「室內佈線規定」

確實實施。配線工程必須具備電工資格。

■包裝材料、剩餘材料請依照「廢棄物處理法」採取適當處理。



RF292MCA

安全注意事項

請務必遵守


說明為了防止危害人員、損害財產，務必遵守的事項。

■將錯誤設置所造成的危害和損害程度加以區分，並進行說明。



警告

「恐導致死亡或重傷的內容」。



注意

「恐造成輕傷或財產損失的內容」。

■希望遵守的內容，以下列符號進行說明。

(下列為符號範例)



不得執行的內容。



務必執行的內容。

警告



分解禁止

切勿拆解、修理或改造

以免因掉落而造成受傷。



禁止

設置時，避免電線因螺絲等工具造成損傷

電線若有損傷，恐造成火災。



務必遵守

電力工程務必遵循相關法律與規定，
由持有證照的「電工」實施

以免造成火災、觸電、漏水。

電線一定要從指定的安裝口拉出

電線如果夾在本體和牆壁之間，
恐造成發熱、火災。



務必遵守

鏡箱等設置請先確認建築物牆壁的構造，
再正確施工

以免因掉落而造成受傷。

關於組裝的電器產品、水龍頭等，
請遵守各安裝設置說明書，以及
產品本體的顯示事項，並正確設置

以免造成非預料的意外或故障。

牆面粗糙度超過5mm/2m時，
牆面務必重新施工

以免因掉落而造成受傷。

注意



禁止

請勿在照明器具上方放置物品

以免因掉落、破損而造成受傷。

請勿抓握LED照明或施加過大力道

照明器具或護蓋鬆脫，恐造成受傷。



務必遵守

設置完成後，務必確認鏡子是否平穩、
鉸鍊是否鬆弛


門在使用過程中掉落，恐怕導致受傷。

拆封時的注意事項

拆開包裝後，請先確認包裝內容。

※安裝設置時，將鏡箱從包裝內取出，進行暫時設置時，請先把塑膠膜等防護道具鋪在平坦且牢固的場所，並且讓產品背面朝下。

如果靠著牆面，開關箱、LED照明組恐會變形或破損。

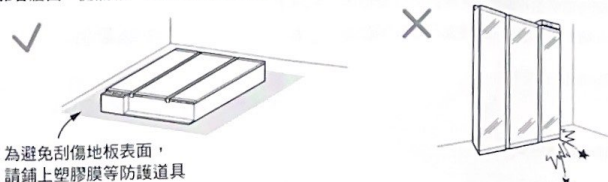


為避免刮傷地板表面，
請鋪上塑膠膜等防護道具

※為維持除霧效果的性能，安裝期間、安裝後，請不要撕掉鏡面的保護膜，
請開始使用後再撕掉。

隨附零件 (尺寸單位：mm)

零件名稱	數量	零件名稱	W750・W900	W1000・W1200
活動收納架	5	特殊平頭 ④ φ4×45 自攻螺釘	6	—
中央收納架	3	平頭 ④ φ4.5×45 自攻螺釘	—	6
隔片	2	裝飾蓋	6	6
		墊圈	—	6

尺寸圖 (尺寸單位：mm)

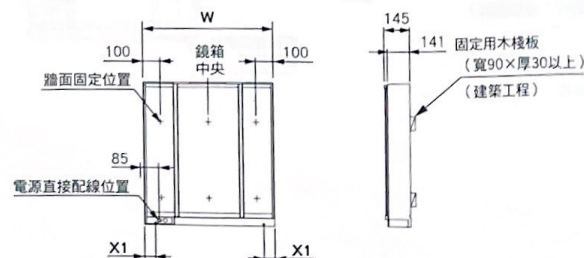

W類型	X1尺寸
750	63
900	73
1000	220
1200	320

安裝設置前的確認 (尺寸單位:mm)

■設置位置的確認


- 固定產品的牆面必須平坦，並且垂直於地面。
如設有壁腳板等，請配合建築進行調整，使產品可以緊密固定於牆面。
牆面不夠平坦時，可能導致產品變形，或使鏡門產生明顯高低差異。
- 請勿設置在濕氣過重的場所。
恐會造成腐蝕。
- 請勿設置在陽光直接照射的場所。
恐會造成變色。

■木棧板位置的確認

請按照右圖確認木棧板的位置。

注意

- 如果牆面為混凝土/磁磚的情況
請使用於市面上販售且適合固定用螺絲尺寸的膨脹管。
- 如果牆內側沒有固定用木棧板的情況
請安裝固定用木棧板於牆面前，或者裝上21mm以上的合板。



W類型	X2尺寸
750	440
900	440
1000	550
1200	550


■電源直接配線位置的確認

請務必委託水電專業人士進行電源配線。

- ➡「配線圖」……請參考第7頁。
- 「規格」……請參考封底。

注意

- 不論產品的寬度尺寸為何，位置皆同右圖。
- 室內配線纜線 (VVF纜線：現場備料)
請從牆面取出500mm以上。
適用電線 $\phi 1.6\text{mm}$ 或是 $\phi 2\text{mm} \times 2$ 芯
- 電源請務必連接於斷路器。




安裝設置步驟 (尺寸單位:mm)

注意

安裝產品時，為避免牆面刮傷，請覆蓋養生紙或毛巾等防護道具後再進行作業。


1 拉出室內配線纜線

執行牆面固定之前，請先拆除平板和安裝框，並且拉出室內配線纜線 (VVF纜線：現場備料)。

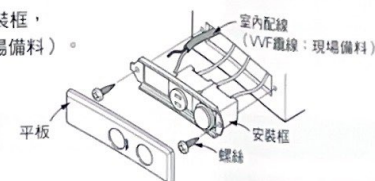


2 請將鏡箱固定於牆面

〈W750、W900的情況〉

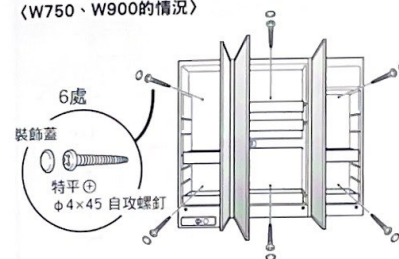

〈W1000、W1200的情況〉

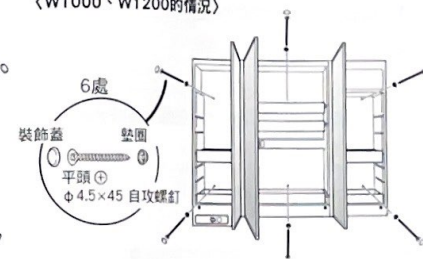

注意





可能造成鏡箱側面膨脹。

安裝設置步驟

3 調整鏡門

利用磁鐵的超出量，調整中央鏡和側面鏡的鏡面高低差異。(3處)

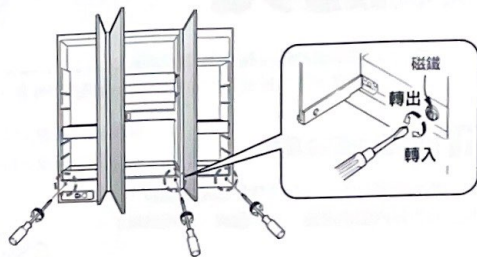


無法利用磁鐵調整時，請重新實施牆面固定的作業。

〈中央鏡的右上從側面鏡(右)往前突出時〉

1. 確實鎖緊左上上的固定螺絲。
2. 稍微放鬆右上上的固定螺絲。

〈側面鏡(右)從中央鏡右上往前突出時〉

1. 稍微放鬆左上上的固定螺絲。
2. 確實鎖緊右上上的固定螺絲。



另外，中央鏡和側面鏡的鏡面高低差異較大時

- 拉開鏡箱上側角落和牆面之間的縫隙，放進包裝內的隔片，重新鎖緊固定螺絲。
(如果隔片掉落，請用雙面膠等道具，將隔片暫時固定在鏡箱背面。)



中央鏡往前突出時：把隔片放進右上角
側面鏡(右)往前突出時：把隔片放進左上角
※鏡面高低差異較大時，請疊上2片隔片後再使用。
※鏡箱和牆面的縫隙，請採取矽膠密封。

電力工程

1 室內配線


※請委託水電專業人士施工。

從背面拉出室內配線纜線(VVF纜線：現場備料)，連接於插座。

注意

連接於插座後，請輕拉纜線，確認是否確實連接。


※插圖為日光燈照明類型的情況
▶「配線圖」請參考下方。

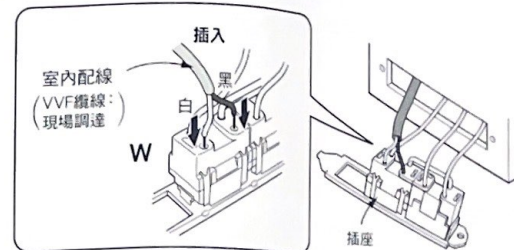

2 把安裝框和平板恢復原樣

注意

平板安裝後，請從所有方向按壓開關數次，並確認開關是否有卡住等問題。



配線圖

※W表示接地端

